


## Prefab inductielus voor straatwerktoepassingen

Produktinformatie :

- Te plaatsen bij zowel straatwerk als betonvloeren als asfalt
- De verwerkingstemperatuur ligt tussen de  $-40^{\circ}\text{C}$  en  $+200^{\circ}\text{C}$
- Bestand tegen vochtigheid en temperatuursinvloeden
- De inductielus wordt geleverd incl. 10 meter aansluitkabel, waarvan 5 meter in een beschermmantel

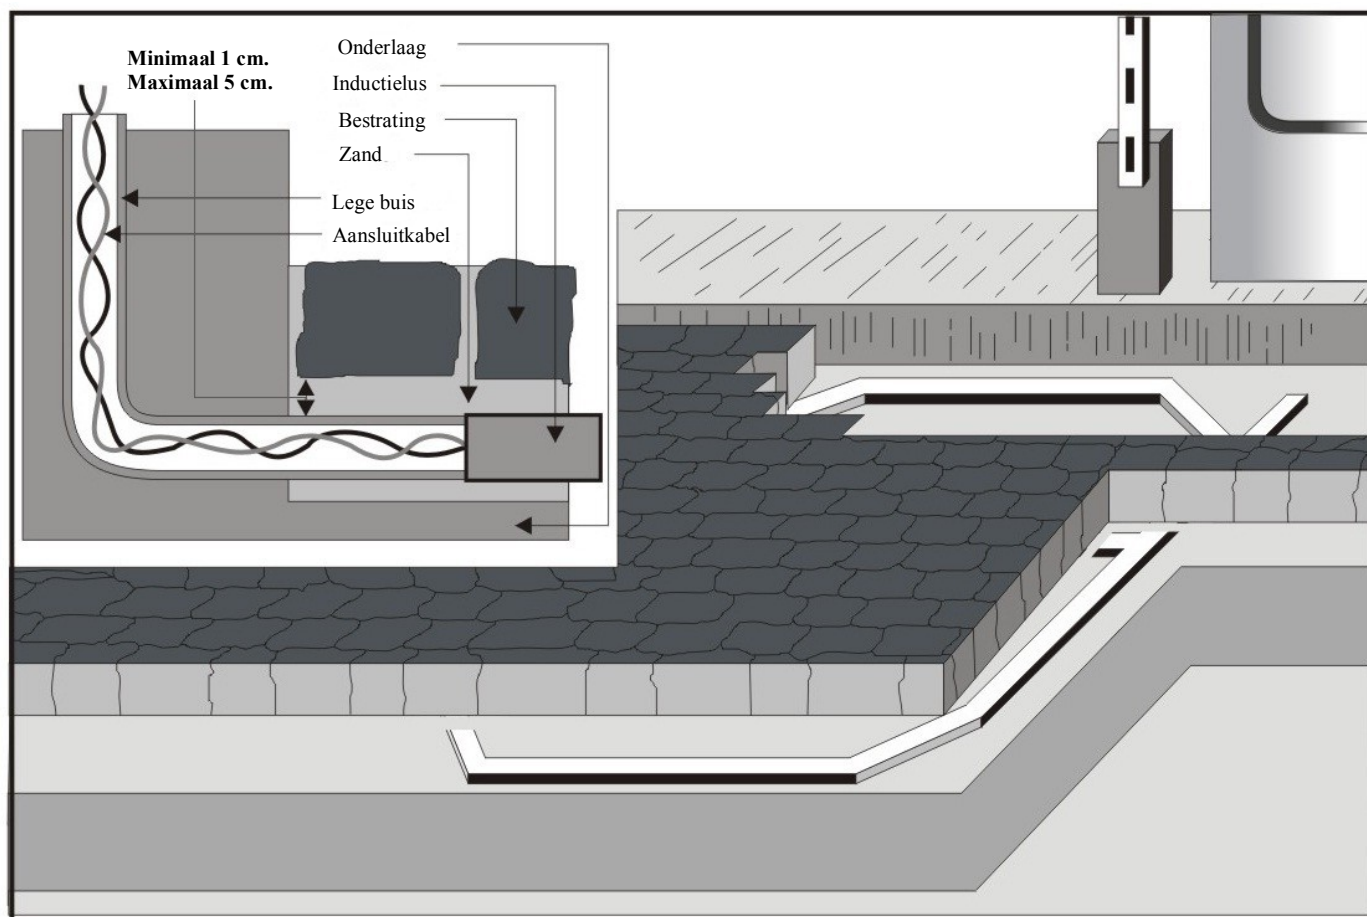

### **BELANGRIJK**

De inductielus dient op een stevige ondergrond te liggen (bijvoorbeeld zand- of grindbed). De zandlaag tussen de bovenzijde van de inductielus en de onderkant van het straatwerk dient minimaal één en maximaal vijf centimeter te bedragen.